


Lageplan
M 1: 50

Ansicht
M 1: 50

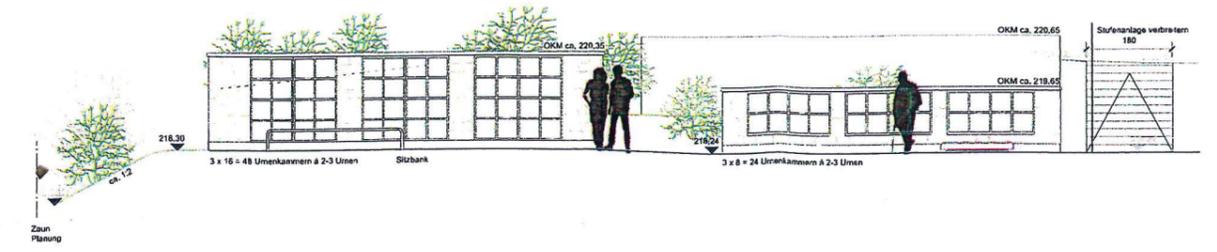

- Höhen Bestand
- Höhen Bestand Interpoliert
- Höhen Bestand - Planung
- 0.00 Höhen Planung

13.02.17	MB	Lage Urnenmauern, Aufbau Mauernhöhe
Datum	Index	Änderung

Gemeinde Talheim
Friedhof Rohracker
Entwurf Urnenmauern

Bauherr	Gemeinde Talheim Rathausplatz 18 72398 Talheim
Planung	Duppre Landschaftsarchitekten BDLA Gutenberg 54 · 74177 Bad Friedrichshall Telefon 07154 22000 · Fax 07154 22250 www.Duppre-LA.de info@Duppre-LA.de
Datum	25.11.2016
Maststab	1:50-1:500
Plan-Nr.	1.0
gezeichnet	MB

Kostenberechnung nach DIN 276

Bauvorhaben Gemeinde Talheim
 Friedhof `Rohracker`
 Urnenmauern

Grundlage ist der Entwurfsplan
 Plan Nr. 1.0 vom 25.11.2016

Aufgestellt 25.11.2016
 Dupper Landschaftsarchitekten

500	Zusammenstellung Außenanlagen		
510	Geländeflächen	1.800,00	EUR
520	Befestigte Flächen	15.100,00	EUR
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	59.500,00	EUR
550	Einbauten in Außenanlagen	13.000,00	EUR
570	Pflanz- und Saatflächen	7.000,00	EUR
590	Sonstige Außenanlagen	12.003,36	EUR
	Summe netto	108.403,36	EUR
	MwSt. 19 %	20.596,64	EUR
500	Summe brutto Außenanlagen	129.000,00	EUR

Alternative Bestattungsformen hinter Ehrenmal nach gesonderter Kostenaufstellung.

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen 1.800,00

512 Bodenarbeiten

Geländmodellierung
Planum für Belagflächen
m² 150

EUR/m² 12,00 EUR 1.800,00

520 Befestigte Flächen 15.100,00

Koffierung der Flächen für späteren Belag
Material seitlich einplanieren psch EUR 500,00

Ungebundene Tragschicht für
Belagflächen
m² 80 EUR/m² 20,00 EUR 1.600,00

Wege- u. Platzfläche - Muschelkalkpflaster
Basalt o. ä.
m² 80 EUR/m² 150,00 EUR 12.000,00

Bodenverbesserung zur Stabilisierung
des Unterbaus -Kalken, Schroppen o. dgl. psch EUR 1.000,00

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 59.500,00

533 Mauern, Wände

Fundamentaushub, Material seitlich
einplanieren
m³ 15

EUR/m³ 45,00 EUR 675,00

Mauerfundamente herstellen,
teilweise Schalbeton
m³ 15

EUR/m³ 325,00 EUR 4.875,00

Urnenkammern liefern und versetzen
8er-Einheiten
St 6

EUR/St 2.300,00 EUR 13.800,00

4er-Einheiten
St 6

EUR/St 1.700,00 EUR 10.200,00

	Abdeckplatten für Urnenkammern Naturstein / Metall				
	St 75	EUR/St	155,00	EUR	11.625,00
	Natursteinmauerwerk - Muschelkalk				
	m ² 25	EUR/m ²	410,00	EUR	10.250,00
	Abdeckplatten - Muschelkalk				
	m 17	EUR/m	275,00	EUR	4.675,00
	Ablage für Blumenschmuck Muschelkalk-Blockstein				
	m 17	EUR/m	200,00	EUR	3.400,00
534	Rampen, Treppen, Tribünen				
<i>Evtl.</i>	<i>Vorh. Stufenanlage, Breite ca. 1,20 m auf 1,80 m verbreitern. Vorh. Stufen aufnehmen, beseitigen, inkl. Fundament Neue Stufen ca. 1,80 m breit, Naturstein dunkler Granit/Basalt - liefern und versetzen, inkl. Fundamentbeton</i>				
	St 11	EUR/St	320,00		3.520,00
550	Einbauten in Außenanlagen				13.000,00
	Vorh. Zaun wieder versetzen	psch		EUR	3.000,00
	Ausstattung, Handlauf, Bank	psch		EUR	10.000,00
570	Pflanz- und Saatflächen				7.000,00
572	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung				
	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	psch		EUR	2.000,00
574	Pflanzen				
	Gärtnerische Arbeiten + Pflanzung	psch		EUR	5.000,00

590	Sonstige Außenanlagen			12.003,36
<hr/>				
594	Abbrucharbeiten			
	Vorhandenen Zaun demontieren Aufrollen und zur Wiederverwendung lagern ca. 40 m	psch	EUR	500,00
	Zaunpfosten inkl. Fundamente aufnehmen, Beton entfernen. Pfosten zur Wiederverwendung lagern, ca. 20 Stück	psch	EUR	700,00
	Zweiflügeliges Tor aufnehmen und zur Wiederverwendung lagern	psch	EUR	250,00
	Alten Handlauf von Treppenanlage demontieren und entsorgen	psch	EUR	200,00
	Zufahrtsrampe herstellen	psch	EUR	1.750,00
	Rückbau und Wiederherstellung der Anschlussflächen - Rampe etc.	psch	EUR	2.000,00
	Vorh. Zufahrtsweg - Behatopflaster aufnehmen u. Wiederverlegen	psch	EUR	2.250,00
	Vorh. Muschelkalkmauer reinigen Dampfstrahl o. ä.	psch	EUR	2.300,00
	Gehölze roden und ausschneiden Material entsorgen	psch	EUR	2.000,00
	Unvorhergesehenes + zur Rundung		EUR	53,36
	Gesamtsumme netto		EUR	108.403,36
	MwSt. 19 %		EUR	20.596,64
			<hr/>	
	Gesamtsumme brutto		EUR	129.000,00
			<hr/> <hr/>	